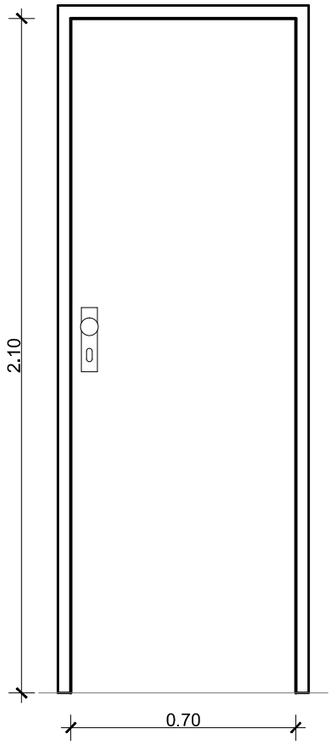

02 UNIDADES

01 PM1 - PORTA DE MADEIRA

ESC: 1/20

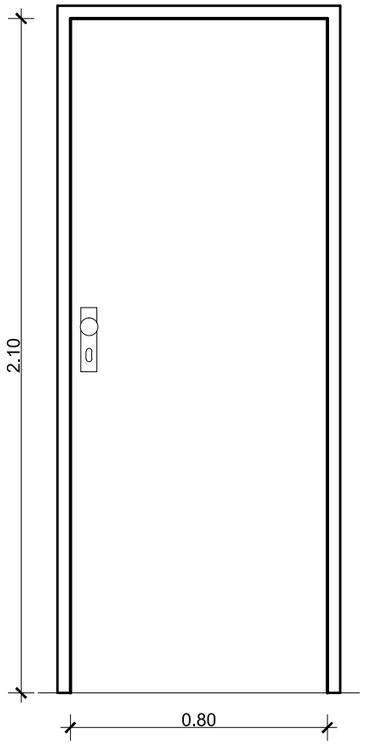

01 UNIDADE

02 PM2 - PORTA DE MADEIRA

ESC: 1/20

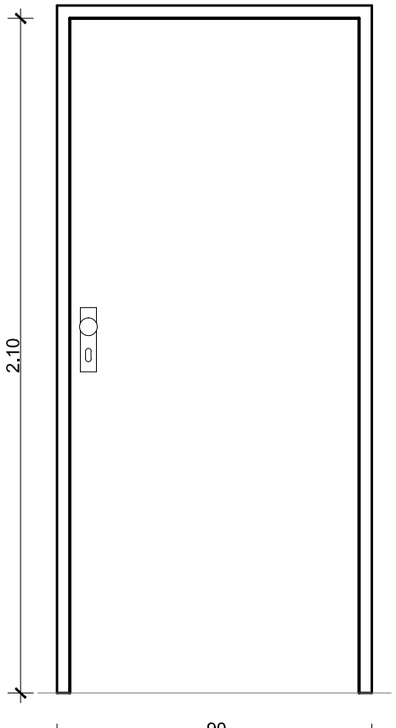

01 UNIDADE

03 PM3 - PORTA DE MADEIRA

ESC: 1/20

PORTAS DE MADEIRA

- FOLHA EM MADEIRA SEMI-OCA, ESPES. MđN.= 35mm
- MARCO EM MADEIRA DE GRĆPIA ESPES. MđN.= 35mm
- AS DOBRADI¢AS USADAS SERëO DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR, REF. 1290 DE DIMENSÌ ES 3 1/2òX 3ò ACABAMENTO CROMADO (MđNIMO 3 POR FOLHA)
- FECHADURAS REF. 270, S£RIE STANDART, MARCA PAPAIZ, DE CILINDRO DE EMBUTIR DE LATëO COM PE¢AS Mč VEIS DO MIOLO, REF. C200/55 DA PAPAIZ, ACABAMENTO CROMO ACETINADO.
- TODAS AS PORTAS DEVERëO TER FIXADORES DE PORTA TIPO 414/S, MARCA DATTI OU SIMI-LAR, EM A¢O, ACABAMENTO ESTILO, INSTALA¢ëO COM PARAFUSOS E BUCHAS PLĆSTICAS, QUANDO NECESSĆRIA.
- GUARNI¢Ì ES DE CEDRINHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, RETANGULAR COM CANTO BOLEADO, FIXADOS NOS MARCOS, DIMENSÌ ES 1X4 cm.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Pelotas

DIRAP - PROJETOS E OBRAS
Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:

VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

IFSul - Instituto Federal de Educa- «o, Ci° ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS BLOCOS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 20 E O-6

PROJETO ARQUITETÔNICO

B-20 - PARTE 1 - GARAGEM E GUARITA - DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA

DESENHO	Louise
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 001/2012
DATA	Junho/2012
ESCALA	1:20
PRANCHA	PAR 35/84

\\FILESERV-NPO.ADM.PELOTAS.IFSUL.EDU.BR\NPO\CC_01-2012\BL 20 - PARTE 1\PROJETOS\GARAGEM\CPE 001-2012 - PAR 29-84 PAR 34-84 ê PAR 36-84 PAR 38-84 PAR 39-84.DWG