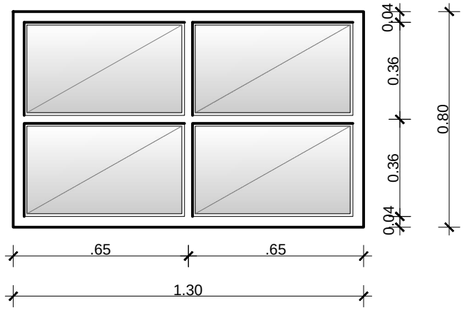

01 JBA3 - JANELA BASCULANTE DE ALUMÂNIO (X3)

ESC: 1/20

JANELAS BASCULANTES DE ALUMÂNIO

- PERFIS LINHA 25
- PIVOT EM NYLON
- GUARNI¢ ëO EM EPDM
- FITA VEDADORA EM SCHLEGER
- FERRAGENS UDINESE
- COLUNAS 70x25 mm
- CONTRAMARCO
- HASTE DE COMANDO RETO
- VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm
- VIDRO MINIBOREAL 4mm NOS LAVABOS

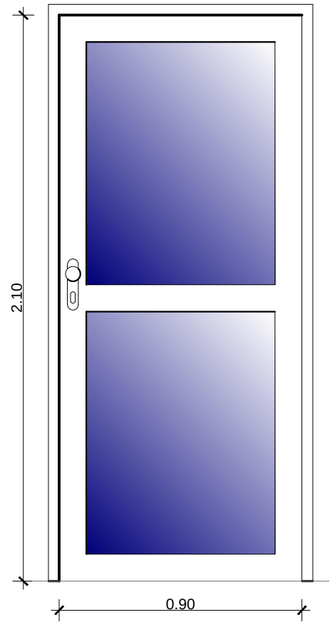

02 PA1 - PORTA DE ALUMÂNIO C/ VIDRO (X1)

ESC: 1/20

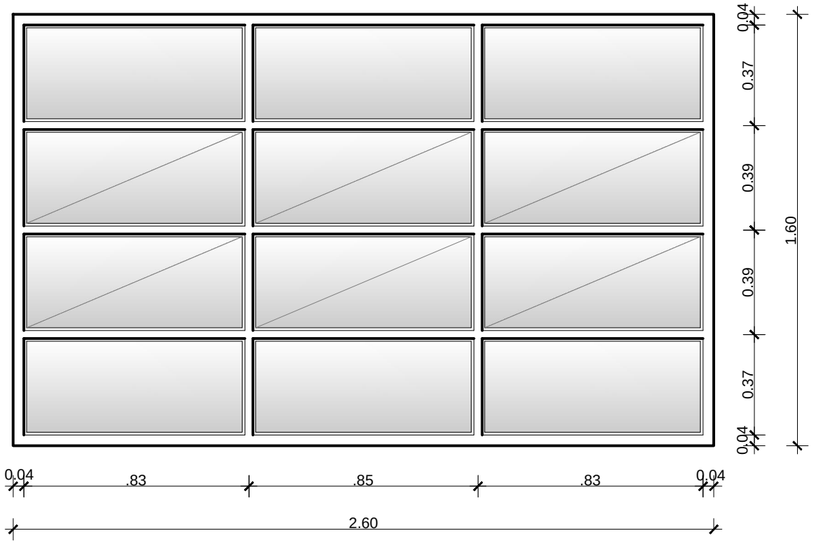

03 JBA2 - JANELA BASCULANTE DE ALUMÂNIO (X1)

ESC: 1/20

PORTA DE ALUMÂNIO

- PERFIS LINHA 30
- CONTRAMARCO REF. 063
- COLUNA 40x100 mm
- MARCO 40x100 mm
- DOBRADI¢ AS TIPO ECAIXE DE A¢ O INOX, 5" (MÂNIMO 3 P/FOLHA)
- FECHADURAS PARA TRĆFEGO INTENSO, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR, REF. MZ 257 E ML 257-ACABAMENTO CROMADO
- GUARNI¢ ëO DE ALUMÂNIO
- BAGUETES DE ALUMÂNIO
- VEDA¢ ëO COM FITA SCHLEGER
- LAMBRI DE ALUMÂNIO
- BATENTE DE ALUMÂNIO
- FIXA¢ ëO DOS VIDROS COM EPDM
- VIDRO LISO 4mm

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Pelotas

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:

VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

IFSul - Instituto Federal de Educa- «o, Ci° ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS BLOCOS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 20 E O-6

PROJETO ARQUITETÔNICO

B-20 - PARTE 1 - GARAGEM
DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÂNIO

\\FILESERV-NPO.ADM.PELOTAS.IFSUL.EDU.BR\NPO\CC_01-2012\BL 20 - PARTE 1\PROJETOS\GARAGEM\CPE 001-2012 - PAR 29-84 PAR 34-84 è PAR 36-84 PAR 38-84 PAR 39-84.DWG

DESENHO	Louise
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 001/2012
DATA	Junho/2012
ESCALA	1:20
PRANCHA	PAR 36/84