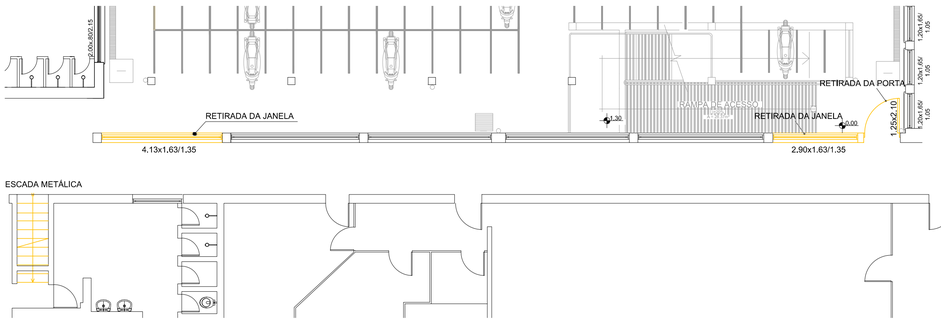

01 PLANTA BAIXA A DEMOLIR/RETIRAR - 1ÜPAVIMENTO
ESC: 1/100

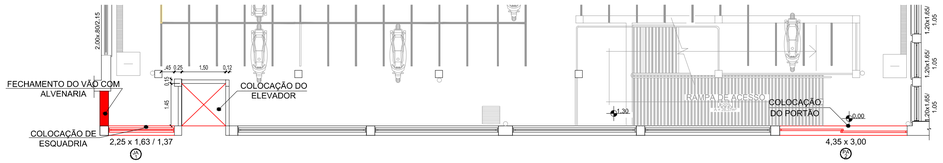

02 PLANTA BAIXA A CONSTRUIR - 1ÜPAVIMENTO
ESC: 1/100

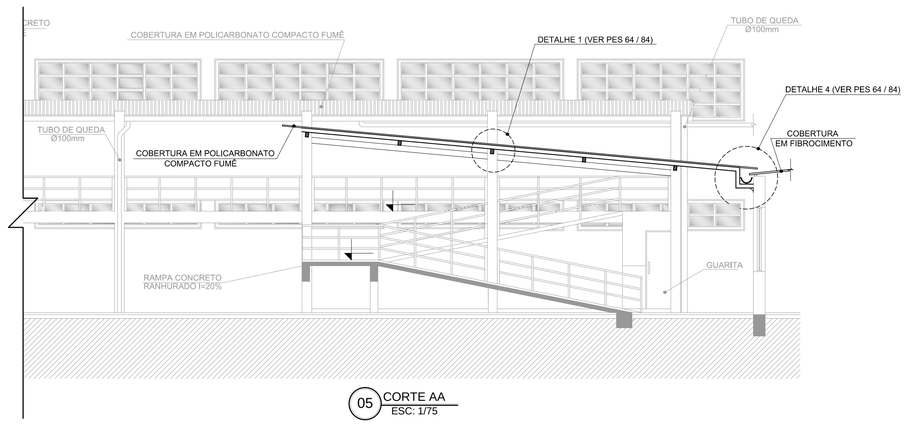

05 CORTE AA
ESC: 1/75

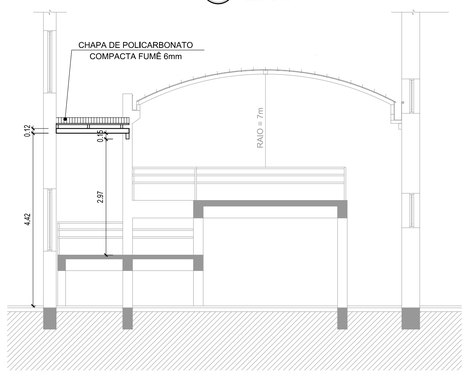

06 CORTE BB
ESC: 1/75

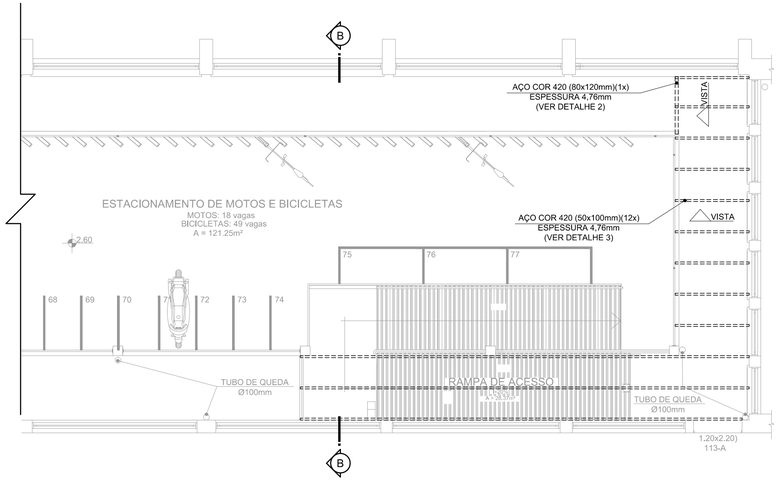

03 PLANTA BAIXA 2ÁPVTO
ESC: 1/75

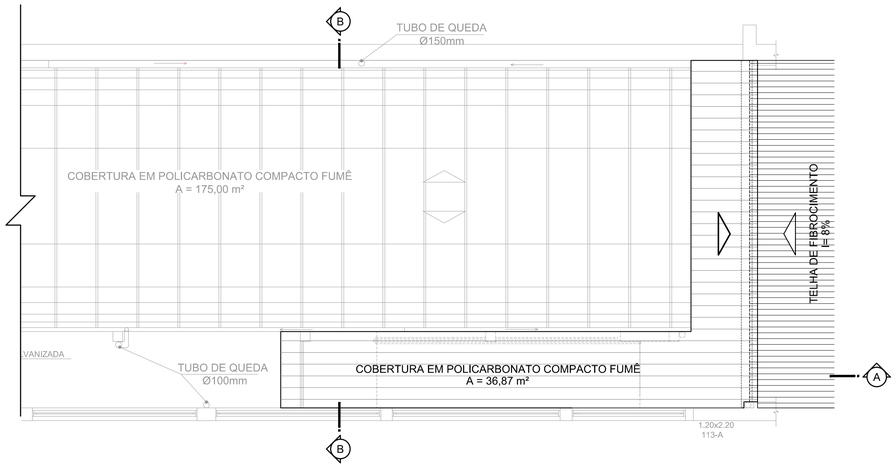

04 PLANTA DE COBERTURA
ESC: 1/75



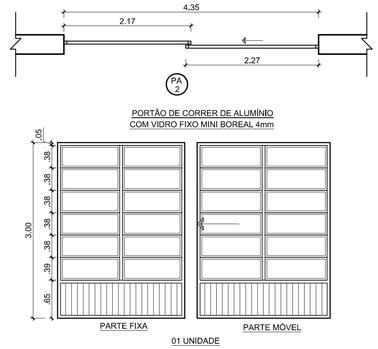

07 DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS
ESC: 1/50

PORTÃO DE ALUMÍNIO
- PERFIS LINHA 30
- CONTRAMARCO REF. 063
- COLUNA 40x100 mm
- MARCO 40x100 mm
- DOBRADIÇAS TIPO ECAIXE DE AÇO INOX, 5" (MÍNIMO 3 P/FOLHA)
- FECHADURAS PARA TRÂNCEGO INTENSO, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR, REF. MZ 257 E ML 257- ACABAMENTO CROMADO
- GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO
- BAGUETES DE ALUMÍNIO
- VEDAÇÃO COM FITA SCHLEGER
- LAMBRI DE ALUMÍNIO
- BATENTE DE ALUMÍNIO
- FIXAÇÃO DOS VIDROS COM EPDM
- VIDRO MINIBOREAL 4mm

JANELA DE ALUMÍNIO
- IGUAL À S EXISTENTES NO LOCAL
- VIDRO LISO 4mm

LEGENDAS:
- DEMOLIR/RETIRAR
- CONSTRUIR/EXECUTAR

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

DIRAP - PROJETOS E OBRAS
Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - npo@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:
VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
IFSul - Instituto Federal de Educa- «o, Ci° ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS BLOCOS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 20 E O-6

PROJETO ARQUITETÔNICO

O-6 - 1ÜPAVIMENTO - ESTACIONAMENTO DE MOTOS E BICICLETAS - PLANTAS BAIXAS A CONSTRUIR E A DEMOLIR/RETIRAR, COBERTURA, CORTES E DETALHE DE ESQUADRIA

DESENHO	Louise/Alexandra
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 001/2012
DATA	Junho/2012
ESCALA	Indicada
PRANCHA	PAR40/84

1200,19;245,49#NPOCC_01-2012O 06 - ESTACIONAMENTO MOTOS E BICICLETAS/ACRÉSCIMO DE COBERTURA ESTAC. MOTOS E BICICLETAS/CPE 001+2012 - PAR 40-84 PES 64-84.DWG