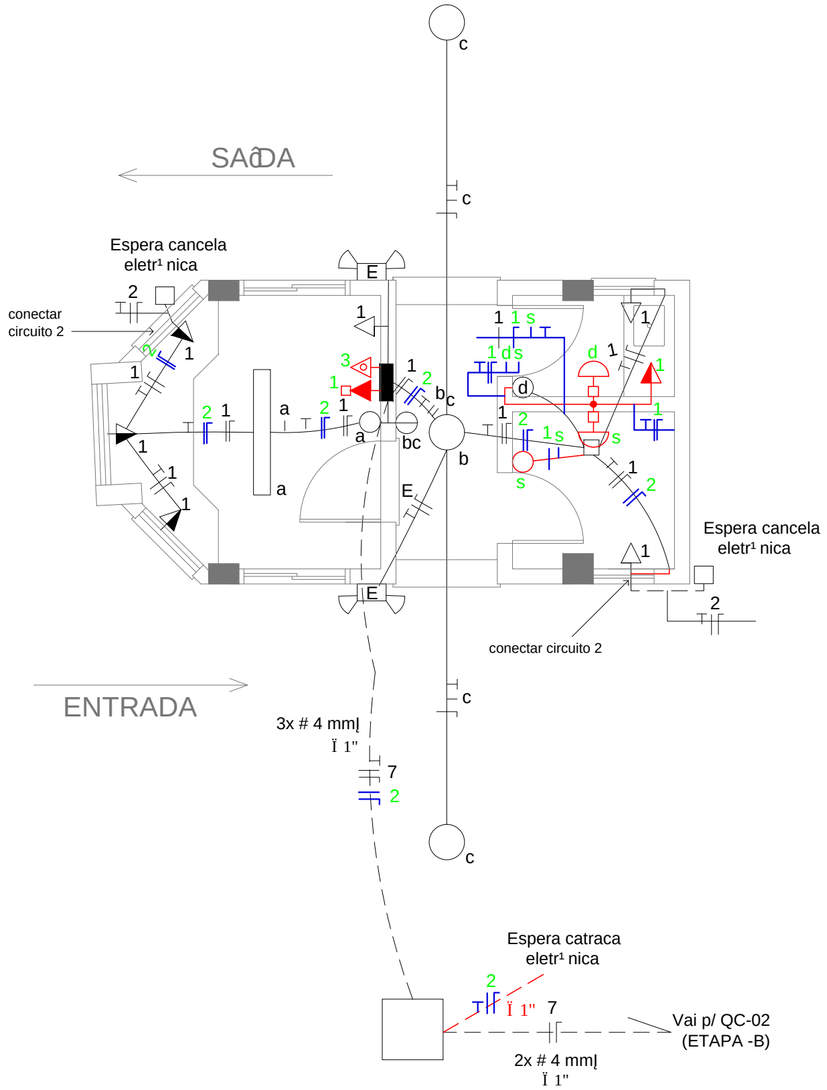

01 PLANTA BAIXA - GUARITA
ESC: 1/50

QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO	POTąNCIA (W)	DISJUNTOR (A)	CONDUTOR (mmļ)	FINALIDADE
01	1468	15	2,5	Ilumina- «o e Tomadas
02	368	15	2,5	Cancela Eletr¹ nica
03	639	15	2,5	split de 7000 btu
TOTAL	2,47kW	S/ GERAL	4,0	

LEGENDA

- CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA
- TOMADA BAIXA (h= 0,35 do piso)
- TOMADA M£DIA (h= 1,15 do piso)
- ESPERA P/ SPLIT (h= 2,25 do piso)
- TOMADA EXTERNA ALTA (h= 2,15 do piso)
- INTERRUPTOR SIMPLES (h= 1,15 do piso)
- INTERRUPTOR DUPLO
- LUMIN. TETO / LĄMP. INCANDESC.
- LUMINĆRIA NA PAREDE 55W (h= 2,50 do piso)
- QUADRO DE CARGA (h= 1,50 do piso)
- CAIXA DE PASSAGEM
- LUMIN. P/ LĄMP. FLUORESC. 2x32W
- ILUM. DE EMERG. LAMP. 2x21W
- ELETRODUTO DE $\frac{3}{4}$"

LEGENDAS:

CONSTRUIR/EXECUTAR

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

DIRAP - PROJETOS E OBRAS
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Campus Pelotas
Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:
VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - N¼cleo de Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
IFSul - Instituto Federal de Educa- «o, Ci° ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS BLOCOS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 20 E O-6

PROJETO ELÉTRICO

B-20 PARTE 1 - 1ÁPAVIMENTO - NOVA GUARITA DO ESTACIONAMENTO - PLANTA BAIXA - A EXECUTAR

\\fileserv-npo.adm.pelotas.ifsul.edu.br\npo\BLOCO 20 - 2011\Finaliza- «oBLOCO20.P1\Projetos\Guarita\PEL 224/08.dwg

DESENHO	Christopher Rampinini
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 001/2012
DATA	Junho/2012
ESCALA	1:50
PRANCHA	PEL 58/84