OBSERVA¢ëO

AS TUBULA¢ìES PRESENTES NOS DESENHOS JA ESTëO EXECUTADAS, SENDO QUE ESTAS DEVEM PASSAR POR MANUTEN¢ëO E TESTES DE FUNCIONAMENTO

CONVEN¢ìES

——— TUBULA¢ëO DE ÁGUA POTÁVEL ALTURA VARIÁVEL EM RELA¢ëO AO NÍVEL DO PISO;

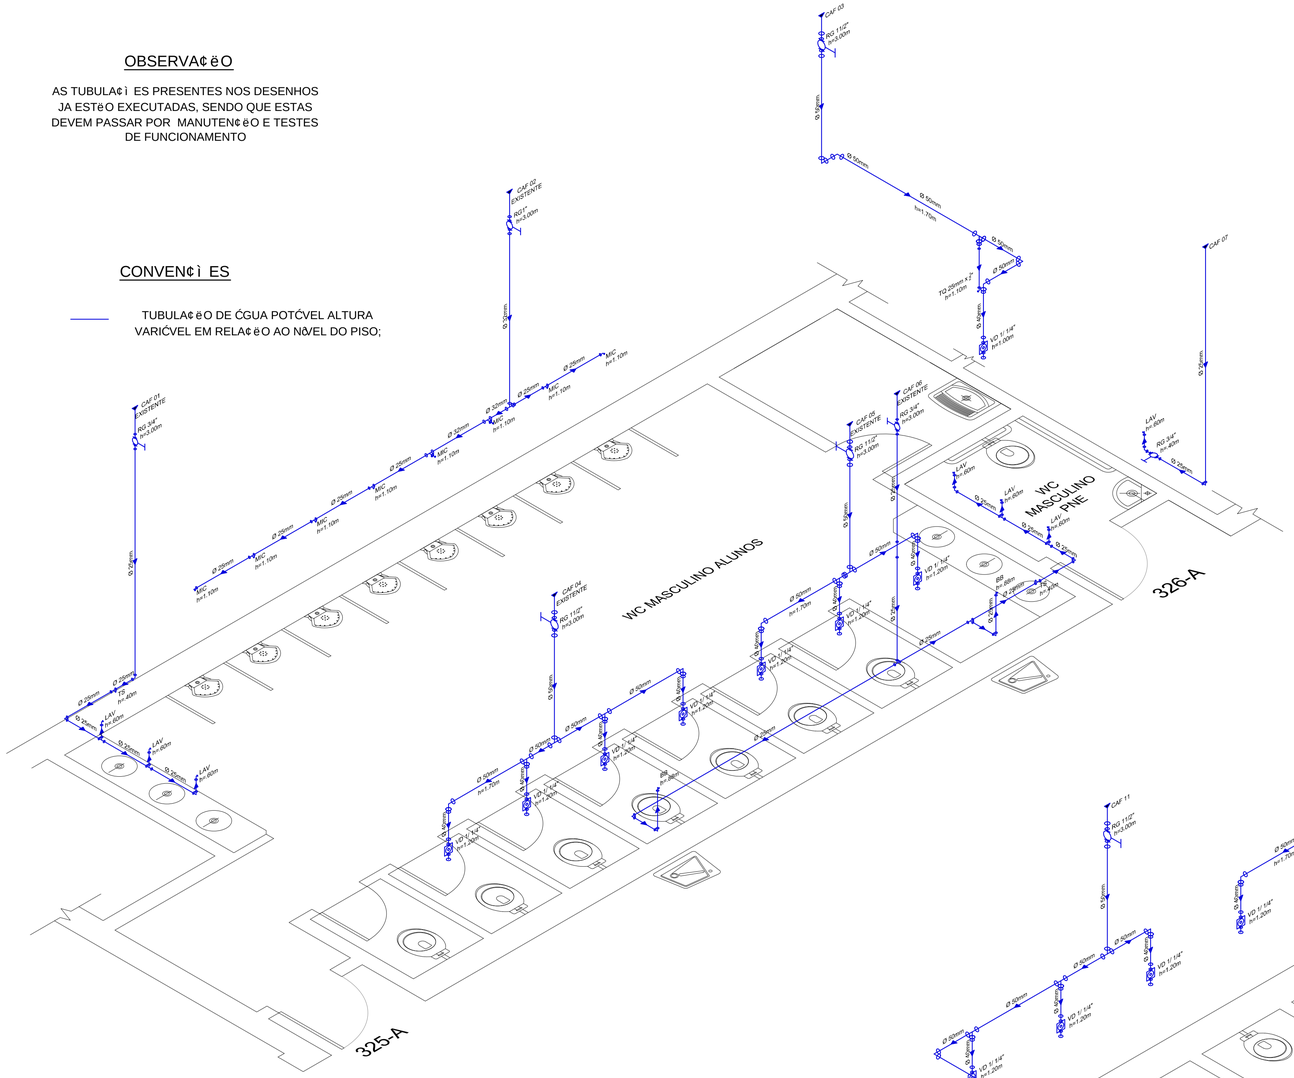

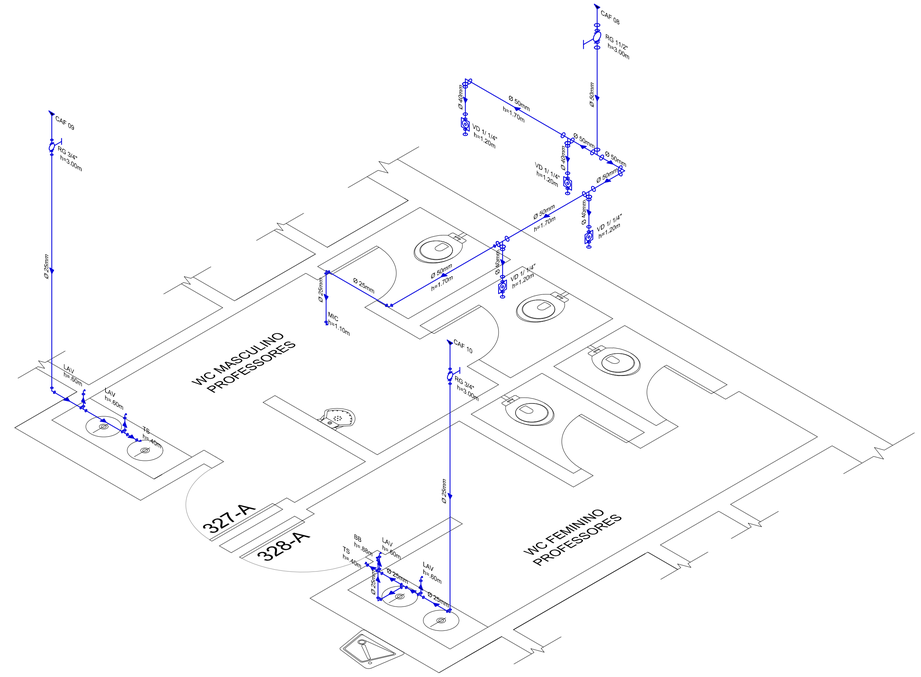

01 ESTEREOGRAMAS DOS SANITÁRIOS
ESC: 1/25

LEGENDA

- OS TRECHOS DOS SUB-RAMAIS CONSIDERAR ï 25mm x 1/2";
- ALTURAS DOS PONTOS ESTëO INDICADAS NO PROJETO;
- OS REGISTROS DE GAVETA DAS CAF SERëO COM ACABAMENTO CROMADO CONFORME ESPECIFICA¢ìES TÉCNICAS;
- AS SAÍDAS DOS SUB-RAMAIS SERëO EXECUTADAS COM CONEXìES SOLDÁVEIS E COM BUCHA DE LATëO (CONEXìES AZUIS);
- TODAS AS VÁLVULAS DE DESCARGA SëO DE 1 1/4", COM ACABAMENTO CROMADO;

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

DIRAP - PROJETOS E OBRAS
INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense
Campus Pelotas
Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:
VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
IFSul - Instituto Federal de Educa-«o, Ci°ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS BLOCOS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 20 E O-6

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

B7 - 1ÁPAVIMENTO - SANITÁRIO DO SAGUëO DE ALUNOS - ESTEREOGRAMAS

DESENHO	Louise
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 001/2012
DATA	Junho/2012
ESCALA	1:25
PRANCHA	PHS 67/84

\\200.19.245.45\NPO\CC_01-2012\BL 07 - SANITÁRIOS\DWG\CPE 001-2012 - PHS 67-84.DWG